

Sedna

Безупречный дизайн

Каталог 2014



Schneider
Electric

Sedna

> 8 мм

безупречного дизайна



Если Вы поклонник современного дизайна, то Sedna Вам отлично подходит.

Сглаженные линии, элегантный стиль плюс выбор цветов, и...

Sedna добавляет законченный вид Вашему интерьеру, не нарушая общей задумки дизайна.

> 7 цветов рамок и

5 цвета механизмов

позволяют комбинировать различные цветовые варианты

> 90 функций

для создания комфорта и безопасной среды в Вашем доме

Содержание

Больше комфорта для ваших клиентов	4
Широкий выбор функций	5
Профессиональная серия	6
Легкая установка	7

Каталог Sedna

Механизмы без рамки	8
Декоративные рамки	21

Техническая информация

Выключатели	24
Поворотный светорегулятор емкостный, 25-325 Вт/ВА (SDN22006XX)	25
Поворотно-нажимной светорегулятор емкостный, 230 В, 1000 ВА (SDN22009XX)	26
Поворотный светорегулятор емкостный, 25-325 Вт/ВА, проходной (SDN22007XX)	23
Светорегулятор поворотно-нажимной универсальный, 40-600 Вт/ВА, проходной (SDN22008XX)	27
Датчик движения (SDN20002XX)	28
Термостат 10 А (SDN60001XX)	29
Термостат 10 А для теплого пола (SDN60003XX)	30
Термостат 10 А с функцией охлаждения (SDN60011XX)	32
Термостат 16 А с функцией «комфорт» (SDN60002XX)	33
Карточный выключатель (SDN19001XX)	33
Компьютерная розетка RJ45	34
Розетки TV/R/SAT	37
Адапторы для коннекторов RJ45	40
Коробки для наружного монтажа	41
Рамки	43

Монтажные коробки	44
------------------------------------	-----------

Список референсов	50
------------------------------------	-----------

Больше комфорта для ваших клиентов...

Сочетая в себе удобство и простоту управления освещением и отоплением, устройства серии Sedna обеспечивают также и нечто большее. Расширенные функции этих устройств могут упростить жизнь для ваших клиентов и показать им настоящую ценность вашего бизнеса.

Комфорт «на кончиках пальцев»

- > Сердце жилища бьется в унисон с ритмом жизни и нуждами хозяев:
- + системы отопления программируются таким образом, чтобы обеспечить наилучший комфорт для человека с момента, когда он входит в дом;
- + светорегуляторы (диммеры) позволяют задать нужный уровень освещенности;
- + жалюзи можно открывать и закрывать легким щелчком выключателя...

Безопасная среда

- > Иногда, для того чтобы сделать жилище безопасным, достаточно одной детали. Все розетки Sedna оснащаются защитными шторками, исключающими возможность несчастных случаев.
- А для того чтобы ночью можно было легко и безопасно передвигаться по дому, используются датчики движения, автоматически управляющие освещением.

Все подключения, которые могут потребоваться

- > Предложите своим клиентам удобные соединения для подключений к Internet или телевидению в любом месте дома.



P112967



Светорегулятор (диммер)

Просто сделайте освещенность такой, какой требуется – и ничего больше.

P112975



Датчик движения (датчик присутствия)

Автоматически включает и отключает освещение в зависимости от присутствия людей или в зависимости от условий естественного освещения (датчик освещенности).

P112970



Термостат

Управление температурой в помещении, без заметных провалов или скачков.


P112971



Выключатель с подсветкой

Используются экономичные лампы. Выключатели с подсветкой успешно испытаны на компактных флуоресцентных (CFL) и люминесцентных лампах 45 типов.

7 цветов рамки

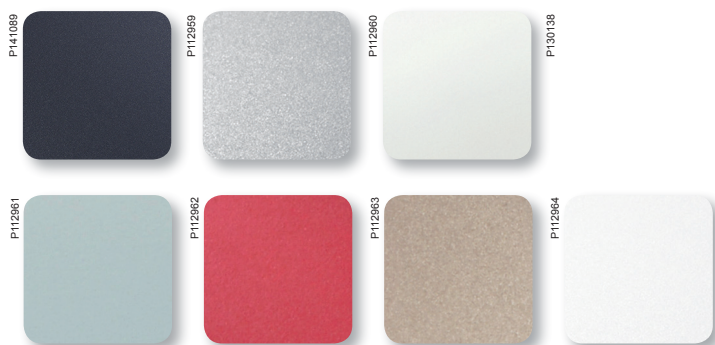

5 цветов механизмов



Одноклавишный выключатель



Одноклавишный выключатель
с подсветкой



Двухклавишный выключатель
с подсветкой



Кнопка
с подсветкой



Розетка
с защитными шторками



Выключатель
для управления жалюзи



Датчик движения



Поворотный
светорегулятор



Комнатный термостат



Телефонная и компьютерная
розетка



Розетка TV/радио/SAT


... А для вас – легкость

Создатели серии Sedna подумали обо всем, и особенно о вас. Качество наружного дизайна соответствует совершенству содержимого. Всего лишь несколько дополнительных преимуществ, которые означают большую разницу в итоге.


Используйте энергию максимально

> Телескопическая конструкция

Нет нужды в специальной подгонке при монтаже. Телескопическая конструкция обеспечивает идеальное совпадение с неровными поверхностями, а также выравнивает стык без зазора с любыми компонентами, уже имеющимися в стене..



P112170




P112182



P112181

> Четкая маркировка


С позиционированием и подсоединением все ясно с одного взгляда.



P112171

> Клеммы в ряд

Провода можно отрезать на одну длину. Установить механизм в коробку проще, когда все провода подводятся с одной стороны.



P112173

> Крупные цветные зажимы упрощают монтаж

Разноцветные зажимы упрощают монтаж и помогают избежать ошибок.

P112172



> Прямые лапки


Позволяют позиционировать механизм по глубине. Механизм легко входит в коробку, поскольку лапки не мешают проводам




P112175

> Открытые клеммники

Нет нужды откручивать винты, клеммники готовы к быстрому подсоединению.



P112174

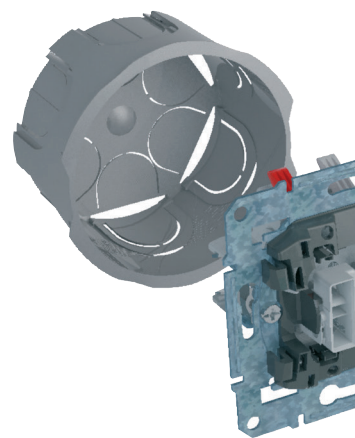

установки и монтажа

Полностью безопасная работа

> Верхние пластиковые вставки

Скрывают токоведущие части.



P112176

> Специальные направляющие


Для облегчения ввода проводов, при этом провод легко вводится в клемму, а оголенный конец защищается разделителем, предотвращая возможность короткого замыкания.



P112178

> Монтажные лапки

Полностью защищены, ваши пальцы в безопасности.




P112142

P112183

Долговечность и надежность обеспечены

> Металлический суппорт

Суппорт изготовлен из нержавеющей стали и устойчив к ржавчине и гибанию. Он обеспечивает отличную жесткость всей конструкции.




P112179

> Мощные монтажные лапки для надежного крепления

Длинные и крепкие монтажные лапки особенно важны при монтаже розеток, крепление которых иногда слабеет по мере эксплуатации розетки. Эти мощные

монтажные лапки надежно удерживают крепление розетки к стене даже при больших усилиях, прикладываемых к ней.



P112180

> Выключатель с подсветкой




Используются экономичные лампы. Выключатели с подсветкой успешно испытаны на компактных флуоресцентных (CFL) и люминесцентных лампах 45 типов.



P112181

Выключатели

Выключатели 10 AX - 250 V AC с пружинными зажимами

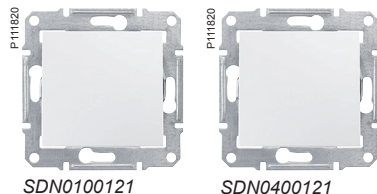

Одноклавишный выключатель



3 — L 1

Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит

Одноклавишный переключатель



4 — L 1
3

Одноклавишный перекрестный переключатель



4 — 2
3 — 1

Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит

Двухклавишный переключатель



1 — 5
3 — 4
2 — 6

Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит

Двухклавишный выключатель



4 — L 2
1

Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит






Двухполюсный одноклавишный выключатель



4 — N 2
3 — L 1


Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит




Выключатели 16 AX - 250 V AC с пружинными зажимами

Одноклавишный переключатель



Цвет	
белый	SDN0400421
слоновая кость	SDN0400423
алюминий	SDN0400460
титан	SDN0400468
графит	SDN0400470


Двуполосный одноклавишный выключатель



Цвет	
белый	SDN0200221
слоновая кость	SDN0200223
алюминий	SDN0200260
титан	SDN0200268
графит	SDN0200270


Выключатели IP44* 10 AX - 250 V AC с пружинными зажимами

Одноклавишный выключатель




Цвет		
белый	SDN0100321	SDN0400521
слоновая кость	SDN0100323	SDN0400523

Одноклавишный переключатель



Двухклавишный выключатель








Цвет	
белый	SDN0300421
слоновая кость	SDN0300423


*Для обеспечения степени защиты IP44 механизмы комплектуются с рамками со степенью защиты IP44 (см. страницу 23)

Выключатели

Выключатели с синей подсветкой 10 А - 250 В с пружинными зажимами

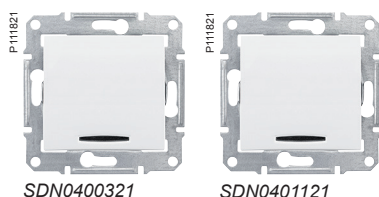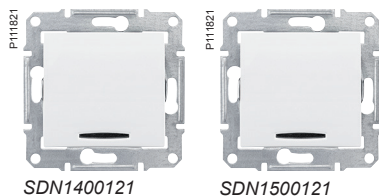

Одноклавишный выключатель



Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит

SDN1400121


SDN1400123

SDN1400160

SDN1400168

SDN1400170

Одноклавишный переключатель



SDN1500121

SDN1500123

SDN1500160

SDN1500168

SDN1500170

Одноклавишный перекрестный переключатель



Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит

SDN0501121


SDN0501123

SDN0501160

SDN0501168

SDN0501170

Двухклавишный выключатель



Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит

SDN0300321

SDN0300323

SDN0300360

SDN0300368

SDN0300370

Выключатели с красной индикацией 10 А-250 В с пружинными зажимами

Одноклавишный выключатель с индикацией



Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит

SDN0400321


SDN0400323

SDN0400360

SDN0400368

SDN0400370

Одноклавишный переключатель с индикацией



SDN0401121

SDN0401123

SDN0401160

SDN0401168

SDN0401170

Двупольный одноклавишный выключатель с индикацией



Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит


SDN0201121

SDN0201123


SDN0201160

SDN0201168


SDN0201170




SDN1500221




SDN0201221




SDN1900121



SDN1300321




SDN1300121



SDN1200121

Выключатели с синей подсветкой 16 А -250 В с пружинными зажимами


Одноклавишный переключатель



Цвет	
белый	SDN1500221
слоновая кость	SDN1500223
алюминий	SDN1500260
титан	SDN1500268
графит	SDN1500270

Выключатели с красной индикацией 16 А-250 В


Двупольный одноклавишный выключатель с индикацией



Цвет	
белый	SDN0201221
слоновая кость	SDN0201223
алюминий	SDN0201260
титан	SDN0201268
графит	SDN0201270

Карточный выключатель 10 А - 250 В с пружинными зажимами


Карточный выключатель



Цвет	
белый	SDN1900121
слоновая кость	SDN1900123
алюминий	SDN1900160
титан	SDN1900168
графит	SDN1900170

Механизмы выключателей для жалюзи 10 А - 250 В с пружинными зажимами

Выключатель с механической блокировкой




Цвет		
белый	SDN1300321	SDN1300121
слоновая кость	SDN1300323	SDN1300123
алюминий	SDN1300360	SDN1300160
титан	SDN1300368	SDN1300168
графит	SDN1300370	SDN1300170

Выключатель с электрической блокировкой



Кнопка со шнурком 10 А-250 В с пружинными зажимами

Кнопка со шнурком




Цвет	
белый	SDN1200121
слоновая кость	SDN1200123
алюминий	SDN1200160
титан	SDN1200168
графит	SDN1200170

Выключатели


Кнопочные выключатели 10 А-250 В с пружинными зажимами

Одноклавишный кнопочный выключатель




Цвет	
белый	SDN0700121
слоновая кость	SDN0700123
алюминий	SDN0700160
титан	SDN0700168
графит	SDN0700170

Одноклавишный кнопочный выключатель с символом «звонок»




Одноклавишный кнопочный выключатель с символом «свет»



Цвет		
белый	SDN0800121	SDN0900121
слоновая кость	SDN0800123	SDN0900123
алюминий	SDN0800160	SDN0900160
титан	SDN0800168	SDN0900168
графит	SDN0800170	SDN0900170


Кнопочные выключатели с синей подсветкой 10А-250В с пружинным зажимом

Одноклавишный кнопочный выключатель с подсветкой




Цвет	
белый	SDN1600121
слоновая кость	SDN1600123
алюминий	SDN1600160
титан	SDN1600168
графит	SDN1600170

Одноклавишный кнопочный выключатель с символом «звонок» и подсветкой




Одноклавишный кнопочный выключатель с символом «свет» и подсветкой




Цвет		
белый	SDN1600421	SDN1800121
слоновая кость	SDN1600423	SDN1800123
алюминий	SDN1600460	SDN1800160
титан	SDN1600468	SDN1800168
графит	SDN1600470	SDN1800170


Одноклавишный кнопочный выключатель с символом «свет» и подсветкой




Цвет	
белый	SDN1600321
слоновая кость	SDN1600323
алюминий	SDN1600360
титан	SDN1600368
графит	SDN1600370




SDN0700121




SDN0800121




SDN0900121




SDN1600121



SDN1600421



SDN1800121




SDN1600321

Механизмы без рамки


Управление комфортом

Поворотные светорегуляторы

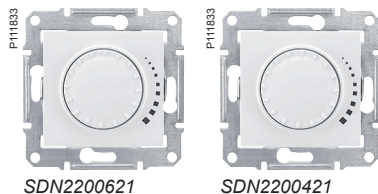


Светорегулятор емкостной, 230 В, 25-325 Вт/ВА	Светорегулятор индуктивный, 230 В, 60-325 Вт/ВА
	
SDN2200621	SDN2200421
SDN2200623	SDN2200423
SDN2200660	SDN2200460
SDN2200668	SDN2200468
SDN2200670	SDN2200470

Поворотнo-нажимной светорегулятор

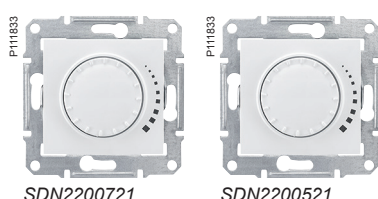


Светорегулятор емкостной, 230 В, 25-325 Вт/ВА, проходной	Светорегулятор индуктивный, 230 В, 25-325 Вт/ВА, проходной
	
SDN2200721	SDN2200521
SDN2200723	SDN2200523
SDN2200760	SDN2200560
SDN2200768	SDN2200568
SDN2200770	SDN2200570



Светорегулятор емкостной, 230 В, 40-1000 Вт/ВА, проходной	
	
SDN2200921	
SDN2200923	
SDN2200960	
SDN2200968	
SDN2200970	

Поворотнo-нажимной универсальный светорегулятор



Светорегулятор универсальный, 230 В, 20-420 Вт/ВА, проходной	
	
SDN2201121	
SDN2201123	
SDN2201160	
SDN2201168	
SDN2201170	

Таблица нагрузок

SDN22006XX	SDN22004XX	SDN22009XX	SDN22007XX	SDN22005XX	SDN22011XX	
25-325 W	60-325 W	40-1000 W	25-325 W	60-500 W	20-420 W	Максимальные нагрузки
25-325 W	60-325 W	40-1000 W	25-325 W	60-500 W	20-420 W	лампы накаливания
	60-325 VA	60-1000 VA		60-500 VA	20-420 VA	галогенные лампы 230 В
25-325 VA			25-325 VA		20-420 VA	галогенные лампы 230 В/12 В с ферромагнитным трансформатором
					20-320 VA	галогенные лампы 230 В/12 В с электронным трансформатором
		60-600 W				галогенные лампы 230 В/12 В с тороидальным трансформатором
						Индуктивная нагрузка 230 В
						Предохранитель
						2.5 А(Н)
						Электронный




SDN2000221

Датчик движения


Датчик движения с выдержкой времени и регулированием минимальной освещенности 10 А - 230 В



Цвет	
☐ белый	SDN2000221
☐ слоновая кость	SDN2000223
☐ алюминий	SDN2000260
☐ титан	SDN2000268
☐ графит	SDN2000270



SDN6000121



SDN6000321

Термостаты

Комнатный термостат 10 А - 230 В



Термостат для теплого пола 10 А - 230 В, с температурным датчиком 4 м



Цвет		
☐ белый	SDN6000121	SDN6000321
☐ слоновая кость	SDN6000123	SDN6000323
☐ алюминий	SDN6000160	SDN6000360
☐ титан	SDN6000168	SDN6000368
☐ графит	SDN6000170	SDN6000370

16 А - 230 V AC, термостат с функции комфорта*



Цвет	
☐ белый	SDN6000221
☐ слоновая кость	SDN6000223
☐ алюминий	SDN6000260
☐ титан	SDN6000268
☐ графит	SDN6000270



SDN6000221

Полностью готовое изделие. Не может использоваться при групповом монтаже в одну рамку*

Силовые розетки

Розетки с заземлением

16 А - 250 В с защитными шторками **16 А - 250 В с защитными шторками и крышкой**



Цвет		
белый	SDN3000121	SDN3100121
слоновая кость	SDN3000123	SDN3100123
алюминий	SDN3000160	SDN3100160
титан	SDN3000168	SDN3100168
графит	SDN3000170	SDN3100170
красный	SDN3000341	

16 А - 250 В с защитными шторками и крышкой, 2P+E, IP44*



Цвет		
белый	SDN3100321	
слоновая кость	SDN3100323	
алюминий	SDN3100360	

Силовые розетки двойные


Двойная розетка с заземлением

16 А - 250 В, с защитными шторками



Цвет	
белый	SDN3000421
слоновая кость	SDN3000423
алюминий	SDN3000460
титан	SDN3000468
графит	SDN3000470

*Для обеспечения степени защиты IP44 механизмы комплектуются с рамками со степенью защиты IP44 (см. страницу 23)

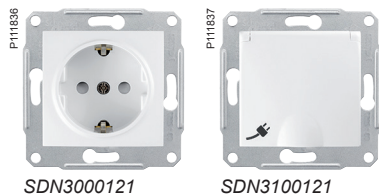

Компьютерные розетки

RJ45 категория 5е

RJ45, кат. 5е, незкр. UTP
с пружинными зажимамиRJ45, кат. 5е, экр. STP,
с пружинными зажимами

Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит

SDN4300121

SDN4300123

SDN4300160

SDN4300168

SDN4300170

SDN4500121

SDN4500123

SDN4500160

SDN4500168

SDN4500170

Двойная RJ45, кат. 5е, незкр. UTP с
пружинными зажимамиДвойная RJ45, кат. 5е, экр. STP
с пружинными зажимами

Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит

SDN4400121

SDN4400123

SDN4400160

SDN4400168

SDN4400170

SDN4600121

SDN4600123

SDN4600160

SDN4600168

SDN4600170

RJ45 категория 6

RJ45, кат. 6, незкр. UTP
с пружинными зажимамиRJ45, кат. 6, экр. STP
с пружинными зажимами

Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит

SDN4700121

SDN4700123

SDN4700160

SDN4700168

SDN4700170

SDN4900121

SDN4900123

SDN4900160

SDN4900168

SDN4900170

Двойная RJ45, кат. 6, незкр. UTP
с пружинными зажимамиДвойная RJ45, кат. 6, экр. STP
с пружинными зажимами

Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит

SDN4800121

SDN4800123

SDN4800160

SDN4800168

SDN4800170


SDN5000121

SDN5000123

SDN5000160

SDN5000168


SDN5000170

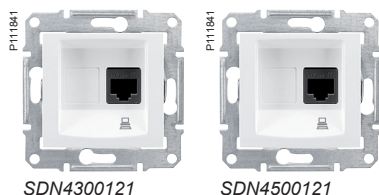

SDN4300121




SDN4500121

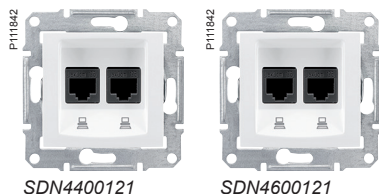


SDN4400121




SDN4600121

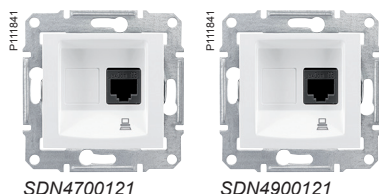

SDN4700121






SDN4900121

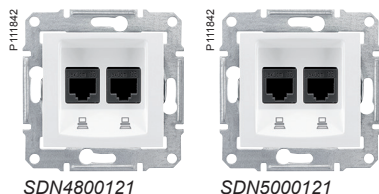

SDN4800121



SDN5000121



Накладки для информационной розетки RJ45

Накладка одномодульная RDM, кат. 5е, 6 UTP



Цвет	
☐ белый	SDN4300421
☐ слоновая кость	SDN4300423
☐ алюминий	SDN4300460
☐ титан	SDN4300468
☐ графит	SDN4300470

Накладка одномодульная AMP, MOLEX, KELINE, кат. 5е, 6 UTP



Цвет	
☐ белый	SDN4300621
☐ слоновая кость	SDN4300623
☐ алюминий	SDN4300660
☐ титан	SDN4300668
☐ графит	SDN4300670

Накладка двухмодульная AMP, MOLEX, KELINE, кат. 5е, 6 UTP



Цвет	
☐ белый	SDN4400621
☐ слоновая кость	SDN4400623
☐ алюминий	SDN4400660
☐ титан	SDN4400668
☐ графит	SDN4400670

Телефонные розетки

RJ11

RJ11, с пружинными зажимами



Цвет	
☐ белый	SDN4101121
☐ слоновая кость	SDN4101123
☐ алюминий	SDN4101160
☐ титан	SDN4101168
☐ графит	SDN4101170

Двойная RJ11, с пружинными зажимами



☐ белый	SDN4201121
☐ слоновая кость	SDN4201123
☐ алюминий	SDN4201160
☐ титан	SDN4201168
☐ графит	SDN4201170

Телефонная розетка + компьютерная розетка

RJ11 + RJ45, кат. 5е, неэкв. UTP с пружинными зажимами



Цвет	
☐ белый	SDN5100121
☐ слоновая кость	SDN5100123
☐ алюминий	SDN5100160
☐ титан	SDN5100168
☐ графит	SDN5100170

RJ11 + RJ45, кат. 6, неэкв. UTP с пружинными зажимами



☐ белый	SDN5200121
☐ слоновая кость	SDN5200123
☐ алюминий	SDN5200160
☐ титан	SDN5200168
☐ графит	SDN5200170

Розетки TV/R/SAT

TV

Розетка TV оконечная, 1 dB



Цвет	
☐ белый	SDN3201621
☐ слоновая кость	SDN3201623
☐ алюминий	SDN3201660
☐ титан	SDN3201668
☐ графит	SDN3201670

TV/R

Розетка TV/R, проходная, 4 dB



Цвет	
☐ белый	SDN3301821
☐ слоновая кость	SDN3301823
☐ алюминий	SDN3301860
☐ титан	SDN3301868
☐ графит	SDN3301870

Розетка TV/R, проходная, 8 dB



☐ белый	SDN3301321
☐ слоновая кость	SDN3301323
☐ алюминий	SDN3301360
☐ титан	SDN3301368
☐ графит	SDN3301370

Розетка TV/R, оконечная, 1 dB



Цвет	
☐ белый	SDN3301621
☐ слоновая кость	SDN3301623
☐ алюминий	SDN3301660
☐ титан	SDN3301668
☐ графит	SDN3301670

TV/SAT

Розетка TV/SAT, проходная, 4 dB



Цвет	
☐ белый	SDN3401921
☐ слоновая кость	SDN3401923
☐ алюминий	SDN3401960
☐ титан	SDN3401968
☐ графит	SDN3401970

Розетка TV/SAT, проходная, 8 dB




☐ белый	SDN3401221
☐ слоновая кость	SDN3401223
☐ алюминий	SDN3401260
☐ титан	SDN3401268
☐ графит	SDN3401270


Розетка TV/SAT, оконечная, 1 dB



Цвет	
☐ белый	SDN3401621
☐ слоновая кость	SDN3401623
☐ алюминий	SDN3401660
☐ титан	SDN3401668
☐ графит	SDN3401670




SDN3201621




SDN3301821




SDN3301321




SDN3301621





SDN3401921



SDN3401221



SDN3401621

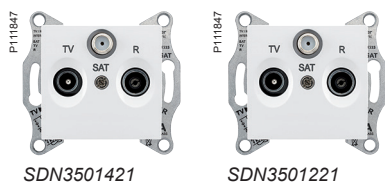

TV/R/SAT

Розетка TV/R/SAT, проходная, 4 dB



Розетка TV/R/SAT, проходная, 8 dB



Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит

SDN3501421
SDN3501423
SDN3501460
SDN3501468
SDN3501470

SDN3501221
SDN3501223
SDN3501260
SDN3501268
SDN3501270

Розетка TV/R/SAT, оконечная, 1 dB



Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит

SDN3501321
SDN3501323
SDN3501360
SDN3501368
SDN3501370

Аудиорозетка

Аудиорозетка с пружинными зажимами



Цвет

- ☐ белый
- ☐ слоновая кость
- ☐ алюминий
- ☐ титан
- ☐ графит

SDN5400121
SDN5400123
SDN5400160
SDN5400168
SDN5400170

Дополнительные предложения




SDN5500121

Кабельная розетка 250 В - 25 А



Цвет	
☐ белый	SDN5500121
☐ слоновая кость	SDN5500123
☐ алюминий	SDN5500160
☐ титан	SDN5500168
☐ графит	SDN5500170




SDN5600121

Заглушка



Цвет	
☐ белый	SDN5600121
☐ слоновая кость	SDN5600123
☐ алюминий	SDN5600160
☐ титан	SDN5600168
☐ графит	SDN5600170




SDN5900123

Ночная лампа 250 В - 3 Вт



SDN5900123

Коробки для наружного монтажа



SDN6100121

Одиночная




Универсальная наборная




Цвет	
☐ белый	SDN6100121
☐ слоновая кость	SDN6100123
☐ алюминий	SDN6100160
☐ титан	SDN6100168
☐ графит	SDN6100170

2-постовая коробка:
SDN61001xx + SDN61002xx
3-постовая коробка:
SDN61001xx + 2 x SDN61002xx




SDN6100221

**1 постовая**

Цвет	
☐ белый	SDN5800121
☐ слоновая кость	SDN5800123
☐ алюминий	SDN5800160
☐ титан	SDN5800168
☐ графит	SDN5800170
☐ серый	SDN5800133
☐ красный	SDN5800141

2 постовая горизонтальная

Цвет	
☐ белый	SDN5800321
☐ слоновая кость	SDN5800323
☐ алюминий	SDN5800360
☐ титан	SDN5800368
☐ графит	SDN5800370
☐ серый	SDN5800333
☐ красный	SDN5800341

2 постовая вертикальная

Цвет	
☐ белый	SDN5801121
☐ слоновая кость	SDN5801123
☐ алюминий	SDN5801160
☐ титан	SDN5801168
☐ графит	SDN5801170
☐ серый	SDN5801133
☐ красный	SDN5801141


3 постовая горизонтальная

Цвет	
☐ белый	SDN5800521
☐ слоновая кость	SDN5800523
☐ алюминий	SDN5800560
☐ титан	SDN5800568
☐ графит	SDN5800570
☐ серый	SDN5800533
☐ красный	SDN5800541



SDN5801321

3 постовая вертикальная



Цвет	
☐ белый	SDN5801321
☐ слоновая кость	SDN5801323
☐ алюминий	SDN5801360
☐ титан	SDN5801368
☐ графит	SDN5801370
☐ серый	SDN5801333
☐ красный	SDN5801341



SDN5800721

4 постовая горизонтальная




Цвет	
☐ белый	SDN5800721
☐ слоновая кость	SDN5800723
☐ алюминий	SDN5800760
☐ титан	SDN5800768
☐ графит	SDN5800770
☐ серый	SDN5800733
☐ красный	SDN5800741



SDN5802021

4 постовая вертикальная



Цвет	
☐ белый	SDN5802021
☐ слоновая кость	SDN5802023
☐ алюминий	SDN5802060
☐ титан	SDN5802068
☐ графит	SDN5802070
☐ серый	SDN5802033
☐ красный	SDN5802041



SDN5800921



SDN5801521




SDN5810121




SDN5810321

5 постовая горизонтальная



Цвет	
☐ белый	SDN5800921
☐ слоновая кость	SDN5800923
☐ алюминий	SDN5800960
☐ титан	SDN5800968
☐ графит	SDN5800970
☐ серый	SDN5800933
☐ красный	SDN5800941

5 постовая вертикальная



Цвет	
☐ белый	SDN5801521
☐ слоновая кость	SDN5801523
☐ алюминий	SDN5801560
☐ титан	SDN5801568
☐ графит	SDN5801570
☐ серый	SDN5801533
☐ красный	SDN5801541

1 постовая рамка для выключателей или розеток IP44




Цвет	
☐ белый	SDN5810121
☐ слоновая кость	SDN5810123
☐ алюминий	SDN5810160

2 постовая горизонтальная рамка для выключателей или розеток IP44




Цвет	
☐ белый	SDN5810321
☐ слоновая кость	SDN5810323
☐ алюминий	SDN5810360


Схемы подключения

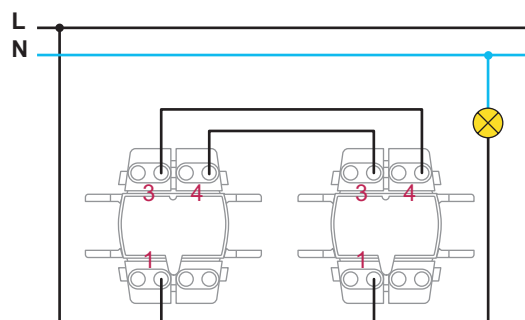


2 проходных

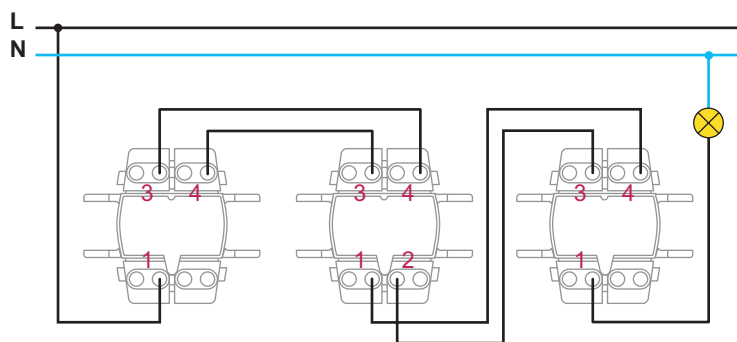


2 проходных переключателя + перекрестный переключатель

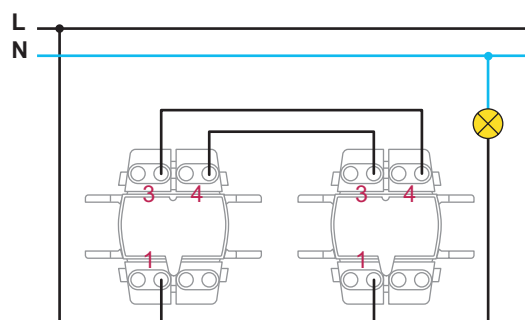


2 проходных переключателя с лампой подсветки

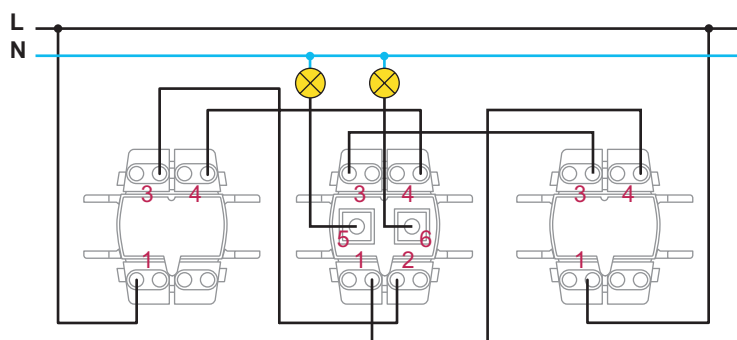


2 проходных переключателя + двухклавишный переключатель

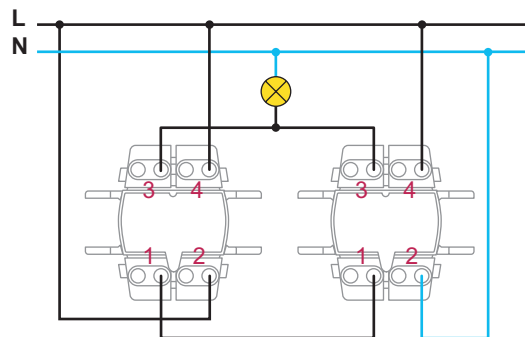


2 проходных переключателя с лампой индикации

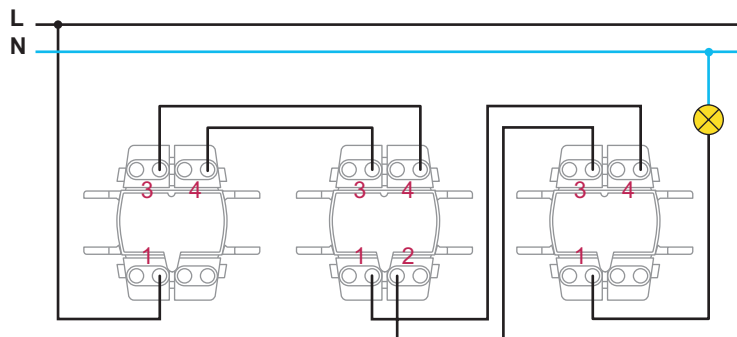

2 проходных переключателя + перекрестный переключатель с подсветкой

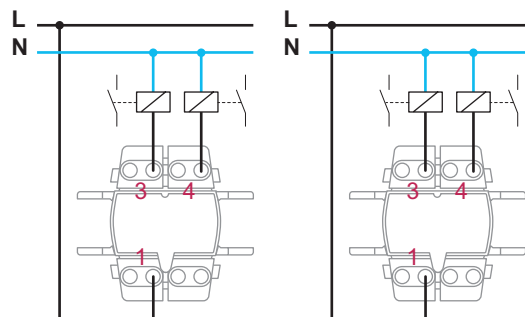


Кнопочный



Кнопочный
переключатель

Размеры (мм)



Поворотный светорегулятор

емкостный, 25-325 Вт/ВА
(SDN22006XX)

Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок) для жилых и коммерческих помещений.
- Может использоваться при модернизациях, так как позволяет заменить выключатель без необходимости замены проводки.

Технические данные


- Номинальное напряжение: 230 В ± 10 %, 50 Гц.
- Может подсоединяться как выключатель.

Нагрузки


	1	2	3	4
25°C 230 V 50 Hz				
Max. Min.	325 W 25 W	325 W 25 W	NO	325 VA 25 VA

- 1 – Лампы накаливания
2 – Галогенные лампы
3 – Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
4 – Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором

Схема подключения

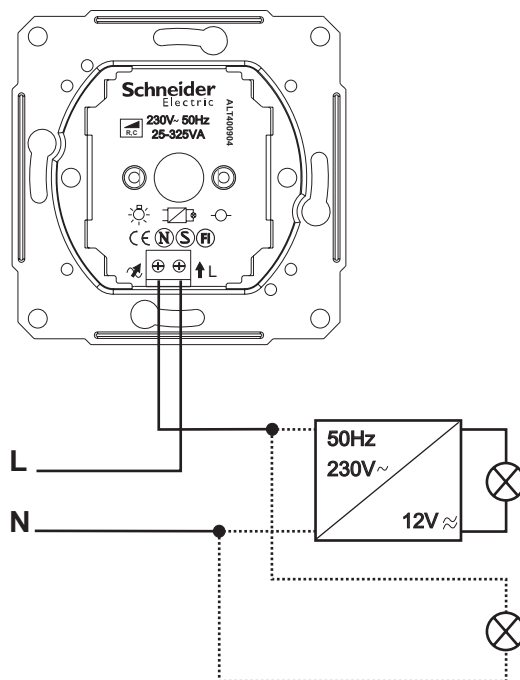

Размеры (мм)



Поворотный светорегулятор

индуктивный, 60-325 Вт/ВА
(SDN22004XX)

Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок) для жилых и коммерческих помещений.
- Может использоваться при модернизациях, так как позволяет заменить выключатель без необходимости замены проводки.

Технические данные


- Номинальное напряжение: 230 В ± 10 %, 50 Гц.
- Может подсоединяться как выключатель.

Нагрузки


	1	2	3	4
25°C 230 V 50 Hz				
Max. Min.	325 W 60 W	325 W 60 W	325 VA 60 W	NO

- 1 – Лампы накаливания
2 – Галогенные лампы
3 – Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
4 – Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором

Схема подключения

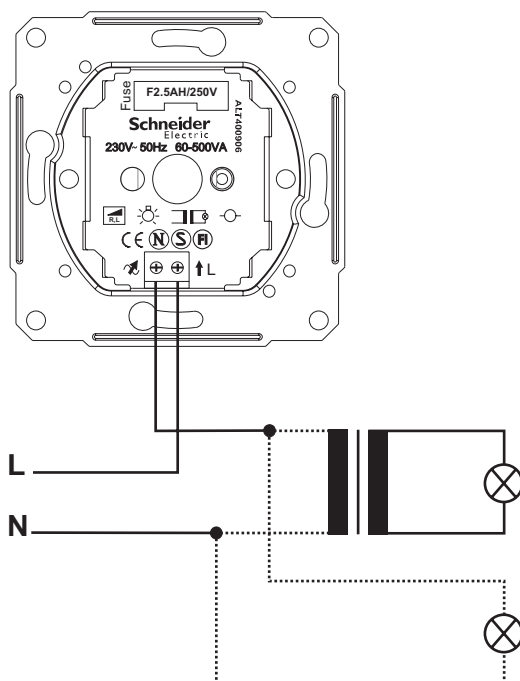

Размеры (мм)



Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок ниже) для жилых и коммерческих помещений.
- Может использоваться для энергосбережения, так как регулирует (уменьшает) текущее питание.
- Установка минимальной яркости.
- Дополнительная функция выключателя подключается через отдельный выход $\downarrow$.

Технические данные

- Номинальное напряжение: 230 В $\pm 10\%$, 50 Гц.
- Макс. нагрузка: 2 А, $\cos \varphi = 0.6$.


Нагрузки

	1	2	3	4	5
					
25°C 230 V 50 Hz					
Max. Min.	1000 W 40 W	1000 W 40 W	1000 VA 60 VA	NO	600 VA 60 VA


- 1 – Лампы накаливания
2 – Галогенные лампы
3 – Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
4 – Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
5 – Однофазные моторы

Установка

Установка механизма и лицевой панели

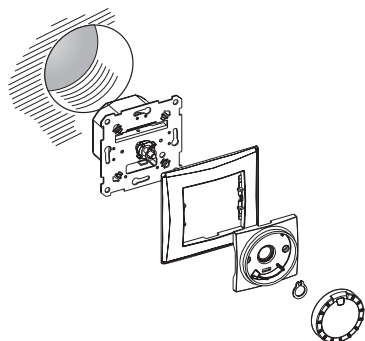



Установка минимальной яркости ламп

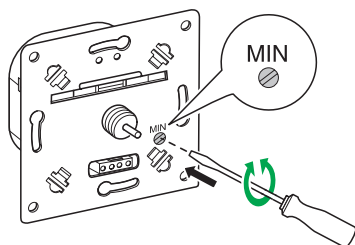

Применение

- 1 Установить светорегулятор
- 2 Регулировка ручкой
- 3 Установка минимальной яркости (MIN)


Использование светорегулятора

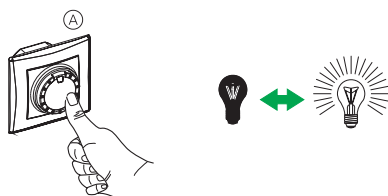

Включение/выключение ламп нажатием поворотной кнопки


- (A) Регулировка яркости (B) с помощью поворота ручки

Схема подключения

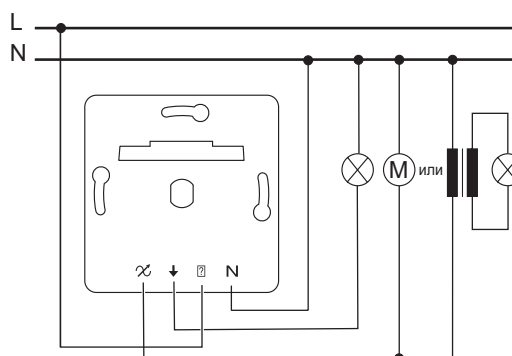

∞ : выход управления
 $\downarrow$: выход ON/OFF

Размеры (мм)



Поворотный светорегулятор емкостный, 25-325 Вт/ВА, проходной (SDN22007XX)

Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок) для жилых и коммерческих помещений.
- Может использоваться при модернизациях, так как позволяет заменить выключатель или выключатель на два направления без необходимости замены проводки.

Технические данные


- Номинальное напряжение: 230 В ± 10 %, 50 Гц.
- Возможность соединения с проходным выключателем или просто замены обычного выключателя.

Нагрузки


	1	2	3	4
 25°C 230 V 50 Hz				
Max. Min.	325 W 25 W	325 W 25 W	NO	325 VA 25 VA

- 1 – Лампы накаливания
- 2 – Галогенные лампы
- 3 – Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
- 4 – Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором

Схема подключения

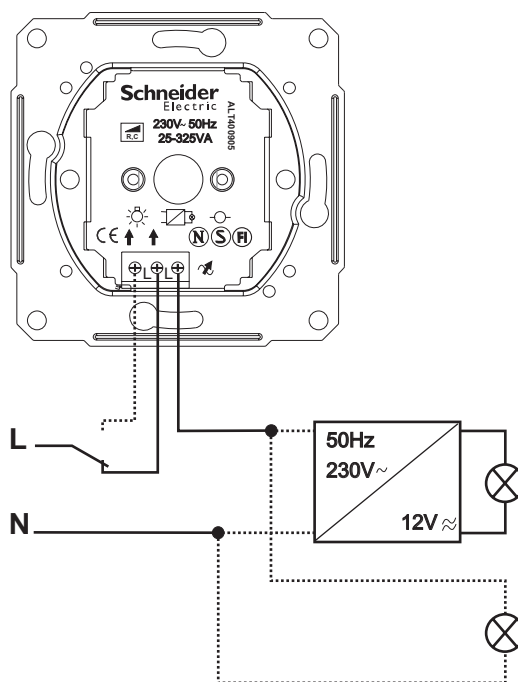

Размеры (мм)



Поворотный светорегулятор индуктивный, 60-500 Вт/ВА, проходной (SDN22005XX)

Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок) для жилых и коммерческих помещений.
- Может использоваться при модернизациях, так как позволяет заменить выключатель или проходной выключатель без необходимости замены проводки.

Технические данные


- Номинальное напряжение: 230 В ± 10 %, 50 Гц.
- Возможность соединения с проходным выключателем или просто замены обычного выключателя.
- Плавкий предохранитель 2,5 А (Н) - 230 В.

Нагрузки


	1	2	3	4
 25°C 230 V 50 Hz				
Max. Min.	500 W 60 W	500 W 60 W	500 VA 60 VA	NO

- 1 – Лампы накаливания
- 2 – Галогенные лампы
- 3 – Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
- 4 – Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором

Схема подключения

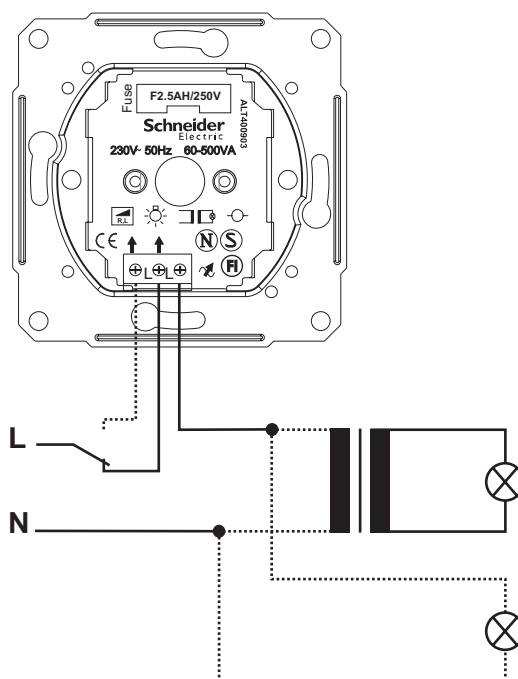

Размеры (мм)



Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок ниже) для жилых и коммерческих помещений.
- Может использоваться при модернизациях, так как позволяет заменить выключатель или проходной выключатель регулятором без необходимости замены проводки.

Технические данные

- Номинальное напряжение: 230 В ± 10 %, 50 Гц.
- Возможность соединения с проходным выключателем или просто замены обычного выключателя.
- Тип выключателя: 6 / 1.
- Сертификация: CE, FI, S, N.
- Исполнение: IP20.
- Установка: CEE60.

Нагрузка

	1	2	3	4	5
25°C 230 V 50 Hz					
Max. Min.	600 W 40 W	600 W 40 W	600 VA 40 VA	600 VA 40 VA	500 VA 40 VA

- 1 – Лампы накаливания
- 2 – Галогенные лампы
- 3 – Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором
- 4 – Низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором
- 5 – Тороидальные трансформаторы

Применение

- Светорегулятор (диммер) устанавливается в монтажную коробку, монтируемую заподлицо или на поверхности. Соединения выполняются согласно схеме подключения.
- Регулятор автоматически распознает тип подключенной нагрузки (активная, емкостная или индуктивная) и выбирает нужный алгоритм регулирования. Настройка уровня минимального освещения также выполняется автоматически.

Примечание: Регулирование индуктивных и емкостных нагрузок, подключенных одновременно, невозможно!


- Светорегулятор создан с использованием двухпроводной технологии, и поэтому его можно использовать для замены обычных выключателей.
- Альтернативные клеммы для входящей фазы (проходной выключатель, используемый для управления освещением из двух точек) маркируются знаком стрелки (↑), а выход регулируемой фазы обозначен символом $\curvearrowright$.
- Клемма, обозначенная X, не соединена внутри с регулятором и может использоваться для внешних соединений. Все клеммы допускают присоединение двух проводов 2,5 мм².
- Интерфейс пользователя

Освещение включается и выключается нажатием на регулятор, а уровень освещенности регулируется поворотом рукоятки. При включении освещения светорегулятор использует функцию плавного включения.


- Защита

Светорегулятор оснащен электронной защитой от короткого замыкания, скачков напряжения, перегрузки и перегрева. Если электронная защита сработала, для возврата регулятора в нормальное состояние нажмите на него. Светорегулятор снабжен плавким предохранителем однократного срабатывания.

Схема подключения

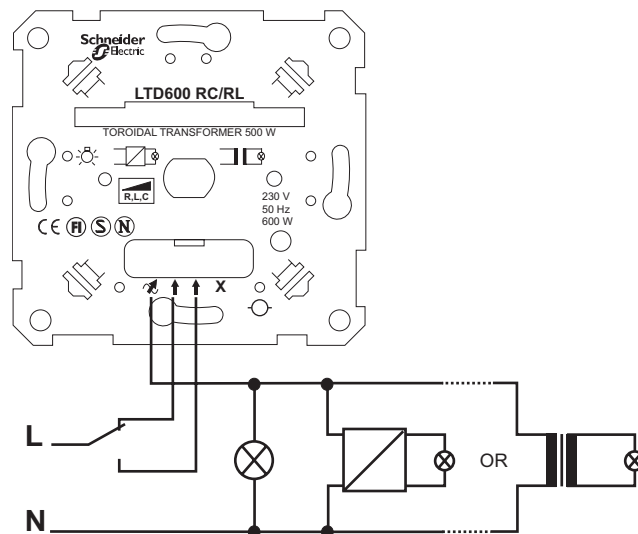

Размеры (мм)



Область применения

- Выключатель с датчиком движения запитывает нагрузку, проходит через зону чувствительности датчика.
- Пригоден для использования с различными нагрузками (см. таблицу нагрузок).
- Использование таких выключателей приводит к значительной экономии энергии, поскольку ток подается на нагрузку только при обнаружении движения человека.

Технические данные

- Рабочее напряжение: 230 В - 10% + 6%, 50 Гц.
- Предохранитель: макс. 10 А.
- Провода/клеммы: не более 2 x 2,5 мм².
- Параллельное соединение устройств: макс. 10.
- Зона чувствительности: >10 м, >180°.
- Регулирование освещенности: ≈ 5 - ∞.
- Защита от радиопомех: CISPR 14.
- Сертификация: CE, FI, S, ГОСТ Р.


Нагрузки

Max. Min.	2300 W 1W	2000 W 1W	2000VA* 1W	1150 VA 1W	1050 VA 1W	500 VA 1W	200 VA 1W

* Не более 140 µF, cos φ = 0,9

- 1 – Лампы накаливания
- 2 – Галогенные лампы 230 В
- 3 – Флуоресцентные трубки
- 4 – Электронные трансформаторы
- 5 – Обычные трансформаторы
- 6 – Компактные флуоресцентные лампы
- 7 – Однофазные двигатели
- 8 – Электромагнитные нагрузки

Размеры (мм)



Применение

- Для функционирования к устройству должна быть подведена нейтраль.
- Макс. выдержка времени 20 мин. – регулируется винтом таймера до максимального значения по часовой стрелке.
- Устройство можно подключать параллельно.


Важно:

- Убедитесь, что «рабочий диапазон» датчика свободен.
- Если в качестве нагрузки используется флуоресцентная лампа, установите выдержку времени не менее 10 минут. Это необходимо для обеспечения нормального срока службы флуоресцентной лампы.




- Датчик движения реагирует, когда в рабочем диапазоне появляется источник тепла (например, человек).
- Устройство снабжено выключателем с маркировкой 0-A-1:
- в положении 0 датчик движения полностью отключен. В этом положении можно проверить зону чувствительности датчика, при этом в ответ на движение в зоне чувствительности должен загораться красный индикатор внутри линзы;
- в положении А датчик движения работает в автоматическом режиме;
- в положении 1 выключатель все время включен.

Схема подключения

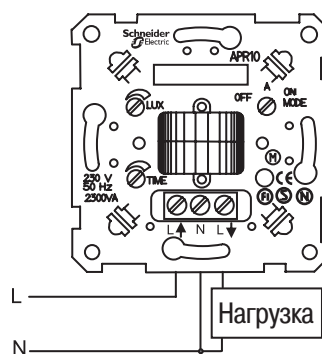

Рабочий диапазон

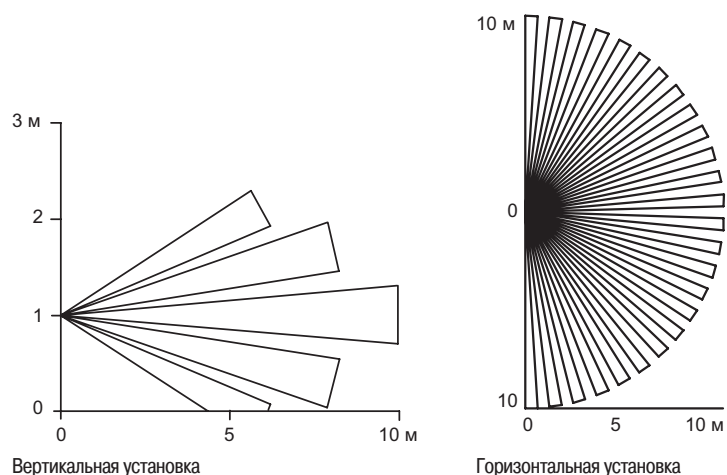

Область применения


Электронный комнатный термостат предназначен для управления электронагревательными приборами.

Технические данные

- Предохранитель: 16 А.
- Максимальная нагрузка: 2300 Вт (10 А, 230 В, $\cos \varphi = 1$).
- Рабочая температура: от + 5 до + 30 °С.
- Диапазон регулирования температуры: от + 5 до + 30 °С.
- Чувствительность: 1 °С.
- Сертификации: CE, FI, S, N, ГОСТ Р.
- Исполнение: IP 20.
- Установка: CEE60.


Применение

- Термостат включается или отключается при помощи выключателя на лицевой панели.
- Зеленый индикатор показывает наличие соединения с силовыми линиями.
- Красный индикатор показывает, что отопление включено. В зависимости от используемых нагревателей, нагрев комнаты может занять несколько часов.
- Регулировочная шкала отражает предположительные значения температуры, практические значения уточняются опытным путем.

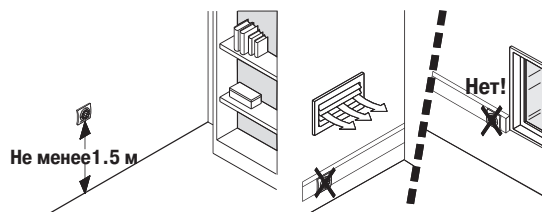


Поместите термостат в монтажную коробку так, чтобы клеммы были сверху. Если проводка содержит провода защитного заземления, используйте внешние клеммы для их соединения. Термостат не оснащен клеммой защитного заземления.

Схема подключения

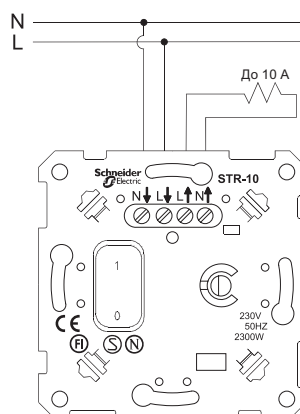

Размеры (мм)



Область применения

Электронный термостат для теплого пола предназначен для управления кабелями нагрева теплого пола.

Технические данные

- Рабочее напряжение: 230 В $\pm$ 10 %, 50 Гц.
- Предохранитель: 16 А.
- Максимальная нагрузка: 2300 Вт (10 А, 230 В, $\cos \varphi = 1$).
- Провода/клеммы: не более 2 x 2,5 мм².
- Внешний датчик: NTC 10 кВт при 25°C.
- Рабочая температура: от + 5 до + 30°C.
- Температура хранения: от -20 до + 50°C.
- Диапазон регулирования температуры: от + 5 до + 30 °C (или + 50°C).
- Чувствительность: 1 °C.
- Защита от радиопомех: CISPR 14.
- Сертификация: CE, FI, S, N.
- Исполнение: IP 20.
- В комплекте датчик температуры, длина кабеля 4 м.


Стандарты

Соответствие EN 6730-2-9.

Применение


- Термостат включается или отключается при помощи выключателя на лицевой панели.
- Красный индикатор показывает, что отопление включено. Нагрев пола занимает несколько часов.
- Регулировочная шкала отражает предположительные значения температуры, практические значения уточняются опытным путем.

Схема подключения

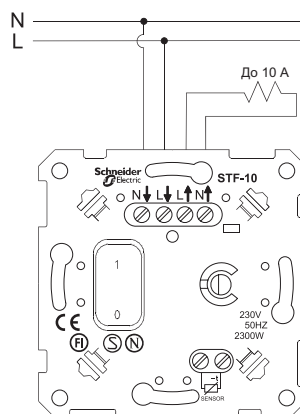

Поместите термостат в монтажную коробку так, чтобы клеммы были сверху. Если проводка содержит провода защитного заземления, используйте внешние клеммы для их соединения. Термостат не оснащен клеммой защитного заземления.

Размеры (мм)




Область применения

Термостат с функцией охлаждения может использоваться для управления отоплением и охлаждением в сухих закрытых помещениях (квартиры, школы, холлы и т.п.).


Технические данные

- Номинальное напряжение: 230 В пер. тока.
- Диапазон регулировки температуры: 5-30 °С.
- Номинальный ток:
 - нагрев: 10 А резистивная нагрузка, 4 А индуктивная нагрузка;
 - охлаждение: 5 А резистивная нагрузка, 2 А индуктивная нагрузка.
- Коммутационная способность:
 - нагрев: 2.2 кВт;
 - охлаждение: 1.1 кВт.
- Зона чувствительности: ≈ 0.5 К.
- Максимальная влажность: 95%, без конденсата.

Схема подключения

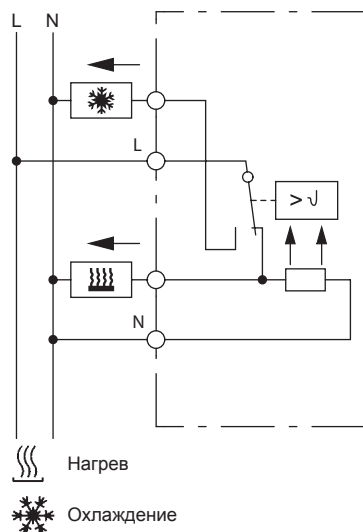

Применение

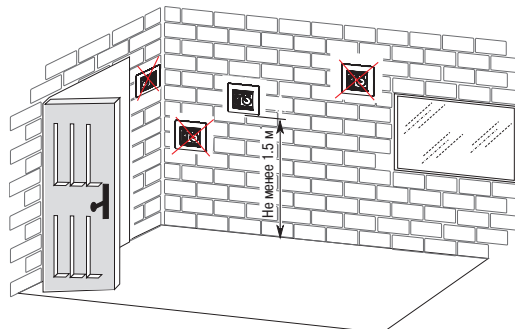


- Для установки на стенах вдали от источников тепла.
- Высота установки: 1,5 м от уровня пола.
- Избегать установки у дверных и оконных проемов, на наружных стенах.
- Убедитесь, что нагретый воздух в помещении имеет доступ к термостату.
- Внешнее тепло также воздействует на термостат, поэтому избегайте установки под прямыми солнечными лучами, вблизи от электробытовых приборов, источников света, каминов, труб отопления.
- Светорегуляторы также излучают тепло. В случае если термостат установлен вместе с диммером в одну рамку, то они должны быть максимально удалены друг от друга. При установке в вертикальную рамку термостат должен устанавливаться ниже диммера.

Эксплуатация

При вводе термостата в эксплуатацию необходимо знать, что термодатчик (биметаллическому элементу) данного устройства необходимо некоторое время, чтобы адаптироваться к комнатной температуре. Таким образом, точка переключения будет отклоняться от комнатной температуры сразу после установки или после отключения режима экономии энергии. Точка переключения становится нормальной (в зоне чувствительности или гистерезиса) приблизительно после 1-2 часа работы устройства. Поэтому рекомендуется введение более высокой уставки по температуре, чем требуется. После того, как желаемая температура будет достигнута, можно установить требуемый температурный режим. Используйте для этого поворотную рукоятку. Диапазон регулировки соответствует температуре $\approx 5 - 30$ °С.

Размеры (мм)



Область применения

Интеллектуальный термостат предназначен для теплого пола и функций нагрева комнаты.
С помощью графического дисплея пользователь может с лёгкостью менять параметры для обеспечения наилучшего контроля температуры в комнате. Термостат оснащен внутренними и внешними датчиками температуры. При выборе материала пола (бетон, дерево и т.д.) термостат сам выбирает лучший алгоритм управления для различных материалов. Наиболее важные параметры защищены PIN-кодом, такие как: материал пола, максимальный и минимальный температурный лимит для избежания случайных изменений третьими лицами (например детьми, арендаторами и т.д.).

Технические данные

- Рабочее напряжение: 230 В ± 10 %, 50 Гц.
- Предохранитель: 16 А.
- Максимальная нагрузка: 3680 Вт (16 А, 230 В, cos φ = 1).
- Тип реле: НЕТ (есть возможность изменения для работы в качестве NC).
- Провода/клеммы: не более 2 x 2,5 мм².
- Дисплей: графический.
- Калибровка: есть.
- Часы: есть.
- Рабочая температура: от +5 до +40 °C.
- Температура хранения: от -20 до +60 °C.
- Диапазон регулирования температуры: от +5 до +40 °C.
- Чувствительность: 0,1 °C.
- Сертификация: CCA, FI, S, N, ГОСТ Р.
- Установка: CEE60.

Стандарты

Соответствие МЭК/EN 60730-2-9.

Размеры (мм)






Схема подключения

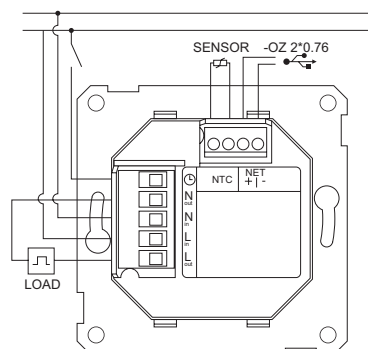

Дисплей




1. Подогрев пола
2. Подогрев воздуха
3. Установленная температура не соответствует отображенной на дисплее из-за снижения температуры, например ночью
4. Восклицательный знак – сигнал неисправности. Число рядом с восклицательным знаком – код ошибки

Когда появляется код ошибки 1, 2 и 4 – термостат не нагревает

- 1 – Ошибка в датчике температуры пола
- 2 – Внутренняя ошибка
- 4 – Перегрев
- 5 – Ошибка в контрольном блоке измерения температуры

4. На дисплее отображается заданная температура (измерение комнатной температуры не отображается)

Последовательность программирования/эксплуатации

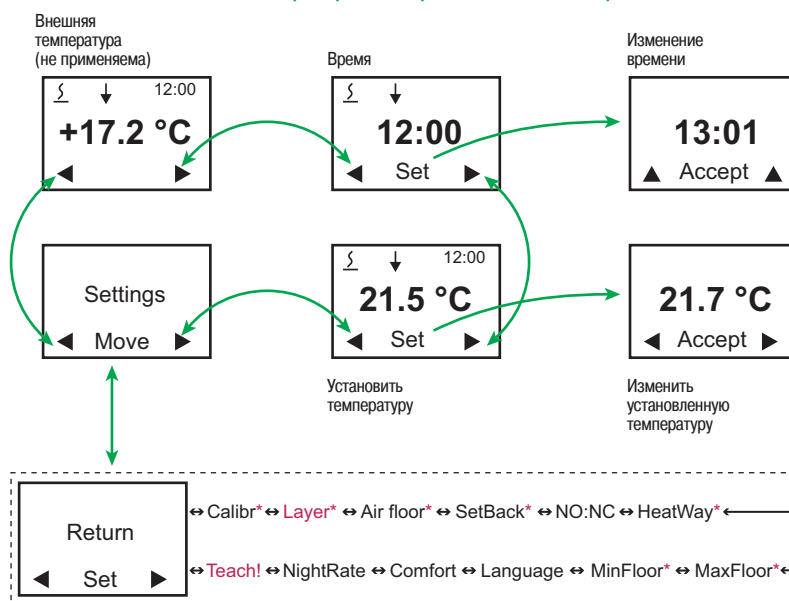


* Запрос PIN-кода.

xxx: Все функции видимы для пользователя, но в этом исполнении только выделенные черным цветом могут быть изменены / настроены


Область применения

- Преимущественно используется для гостиничных номеров.
- Служит для управления освещением, бытовыми электроприборами, электронным оборудованием и т.д.


Схема подключения



Размеры (мм)




Размеры (мм)



Установка


(разъемы для экранированной витой пары 125/250 Lexcom)

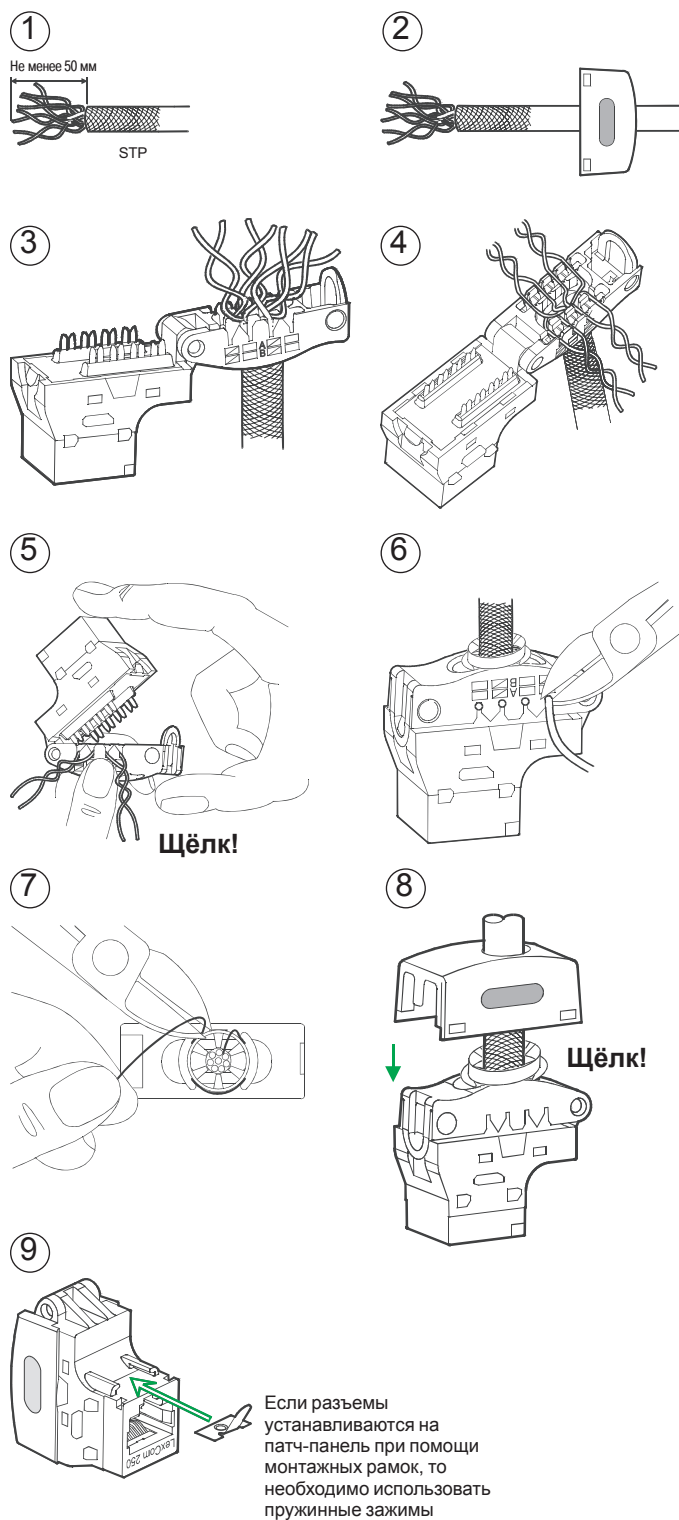


Установка

(разъемы для экранированной витой пары 125/250 Lexcom)


①



②




③



④



⑤




Область применения


Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, аналоговых или цифровых сигналов.

Размеры (мм)



Разъем TV
Розетка TV/R




Розетка TV/SAT
Розетка TV/R/SAT




Установка

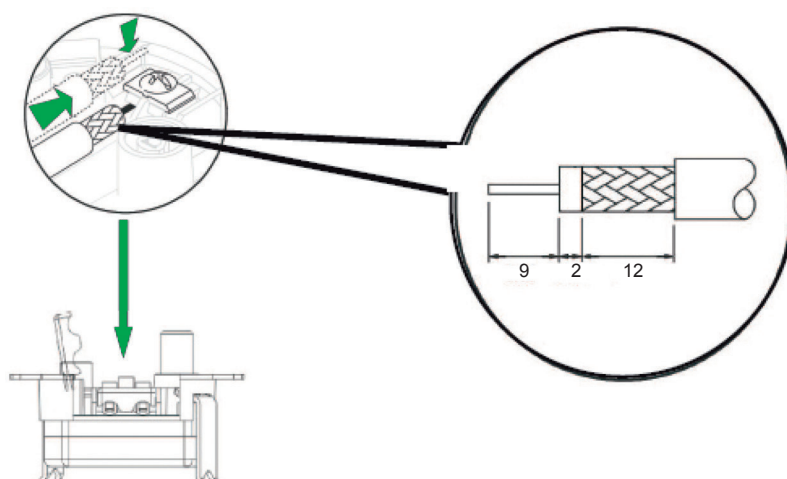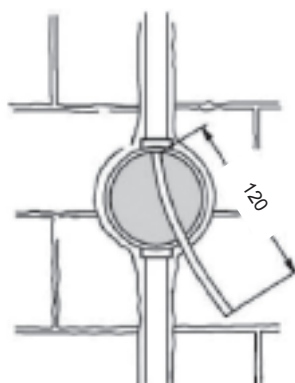


TV: одиночная / параллельное соединение

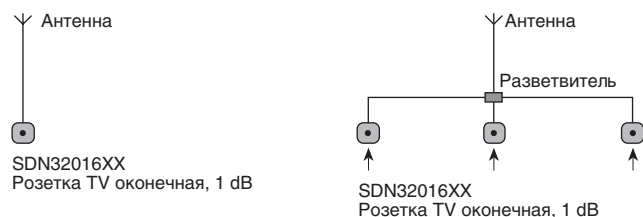

TV/R: одиночная / параллельное соединение

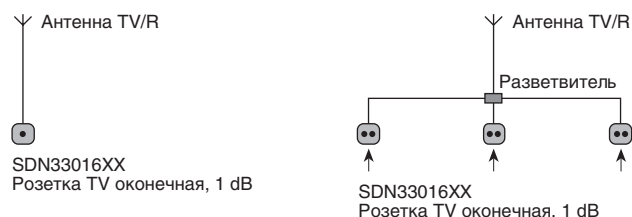

TV/R: линейное соединение

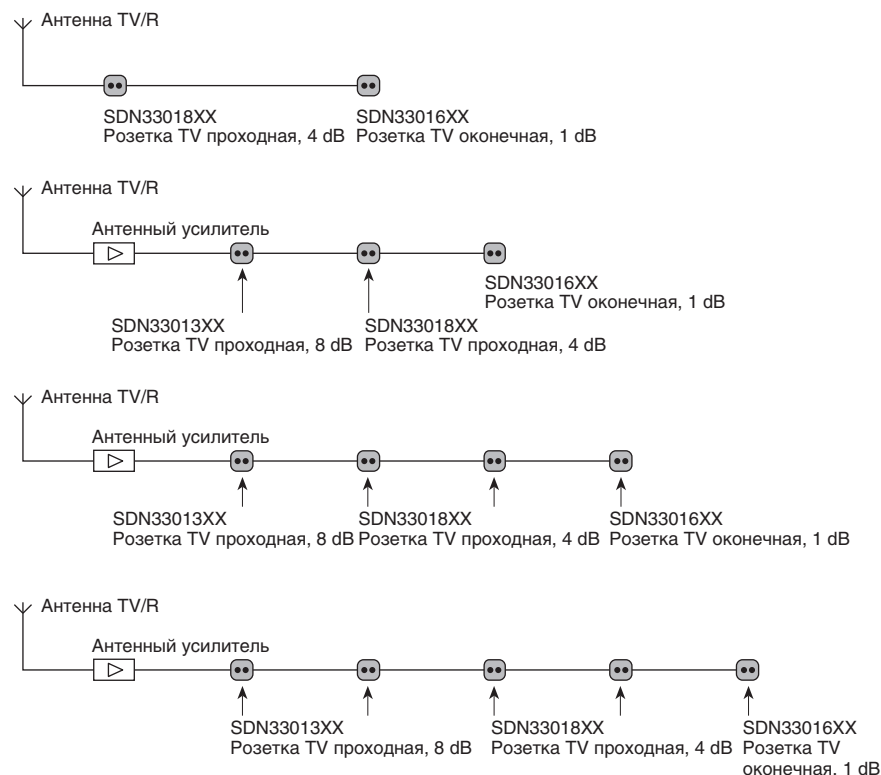

TV/SAT: одиночная / линейное соединение



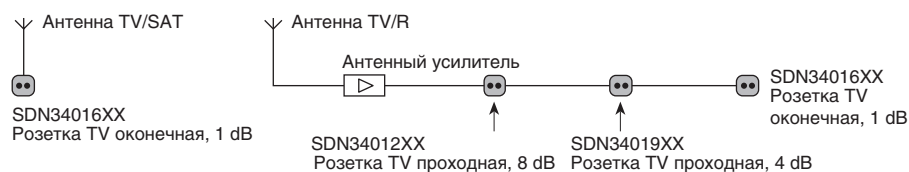


Схема подключения


Розетка TV, проходная




Розетка TV, оконечная




Розетка TV/R, проходная




Розетка TV/R, оконечная




Розетка TV/SAT,
проходная




Розетка TV/SAT,
оконечная



Розетка TV/R/SAT,
проходная



Розетка TV/R/SAT,
оконечная



Технические данные

Розетка TV

	SDN32018XX	SDN32012XX	SDN32016XX
	Проходная	Проходная	Оконечная
Затухание (dB)	-	-	-
Рабочая частота (МГц)	5-862	5-862	5-862
Затухание на отводе 4 (dB)		8	1
Сквозное затухание (dB)	-	-	-

Розетка TV/R

		SDN33018XX	SDN33013XX	SDN33016XX
		Проходная	Проходная	Оконечная
Затухание (dB)		4	8	-
Рабочая частота (МГц)	TV	5-862	5-862	5-862
	R	88-125	88-125	88-125
Затухание на отводе (dB)	TV	4	8	1
	R	10	10	10
Сквозное затухание (dB)		1	1	-



Розетка TV/SAT

		SDN34019XX	SDN34012XX	SDN34016XX
		Проходная	Проходная	Оконечная
Затухание (dB)		4	8	-
Рабочая частота (МГц)	SAT	950-2400	950-2400	950-2400
	TV	5-862	5-862	5-862
Затухание на отводе (dB)	SAT	3	3	1
	TV	4	8	1
Сквозное затухание (dB)		1	1	-



Розетка TV/R/SAT

		SDN35014XX	SDN35012XX	SDN35013XX
		Проходная	Проходная	Оконечная
Затухание (dB)		4	8	-
Рабочая частота (МГц)	SAT	950-2400	950-2400	950-2400
	TV	5-862	5-862	5-862
	R	88-125	88-125	88-125
Затухание на отводе (dB)	SAT	3	3	1
	TV	4	8	1
	R	10	10	10
Сквозное затухание (dB)		1	1	-



AMP двойной (SDN44006XX)

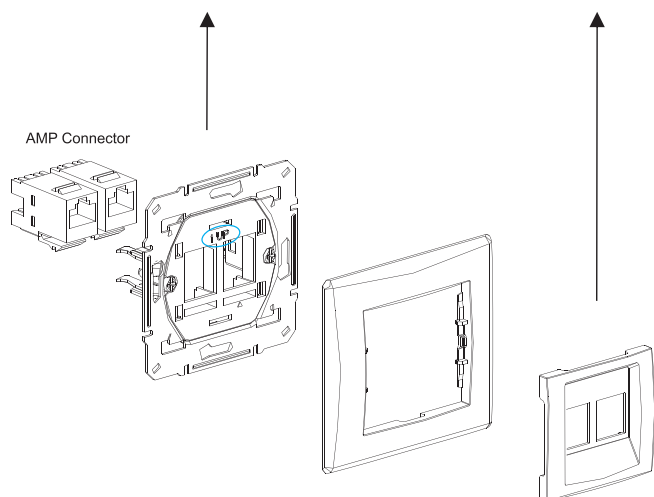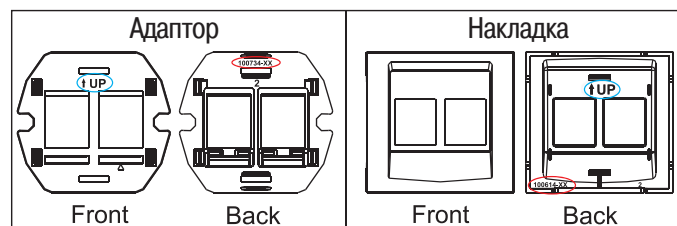



MOLEX двойной (SDN44006XX)

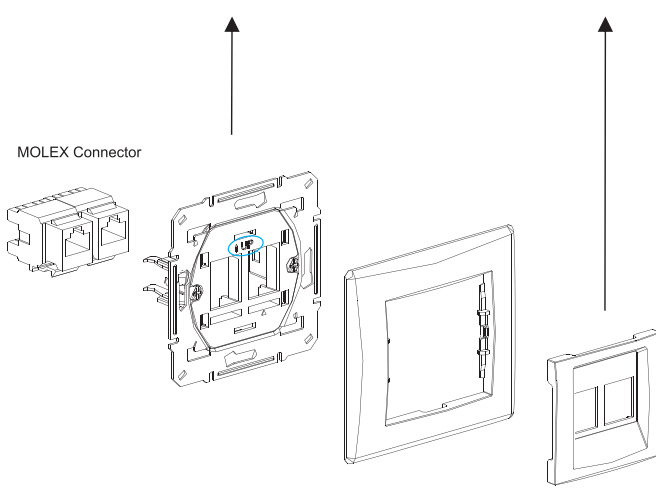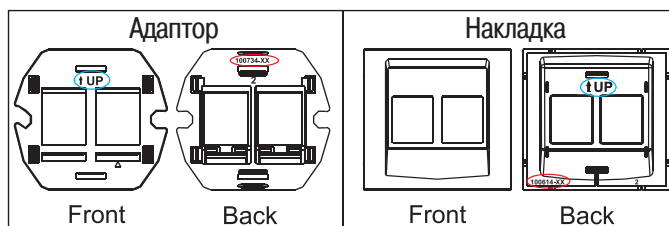



AMP одиночный (SDN43006XX)

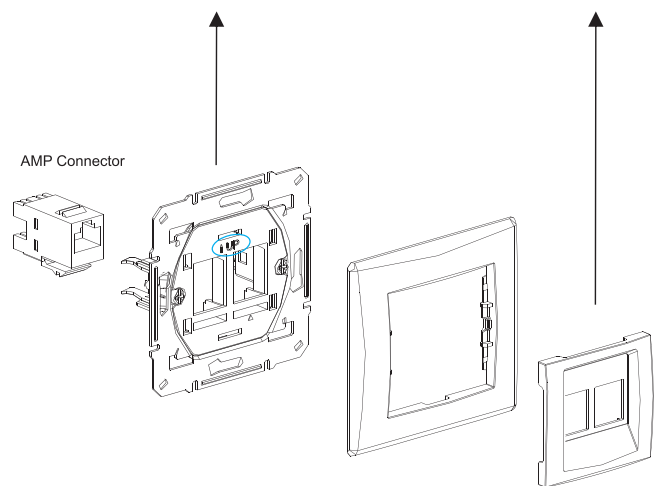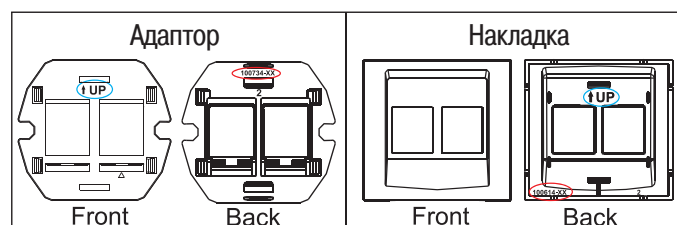



MOLEX одиночный (SDN43006XX)

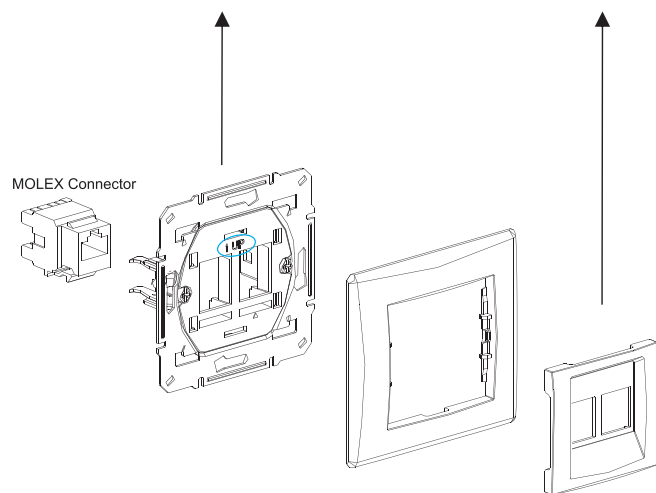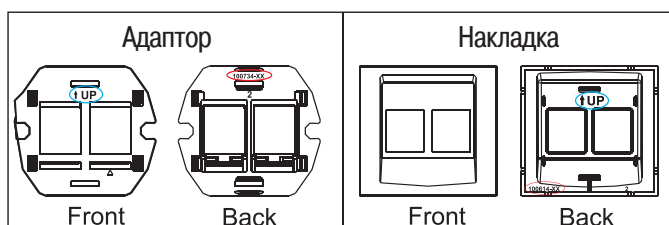



KRONE CAT5E (SDN43003XX)

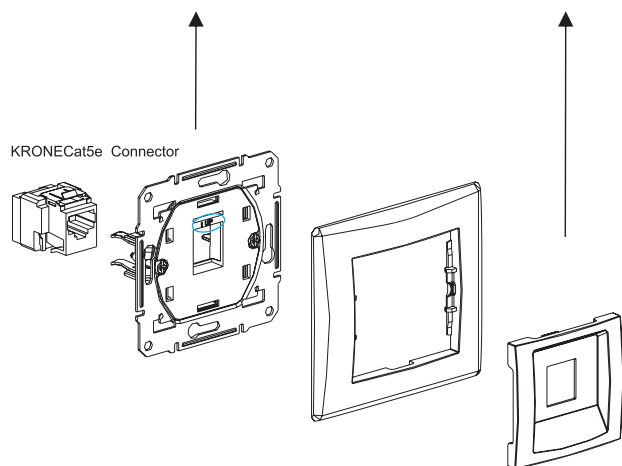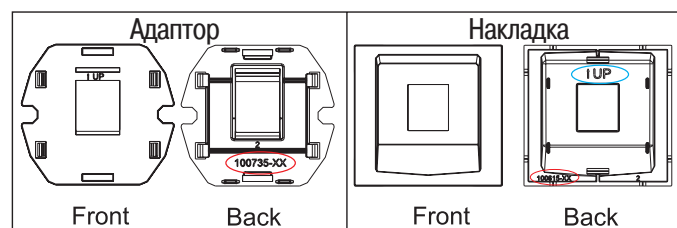



KRONE CAT6 (SDN43003XX)

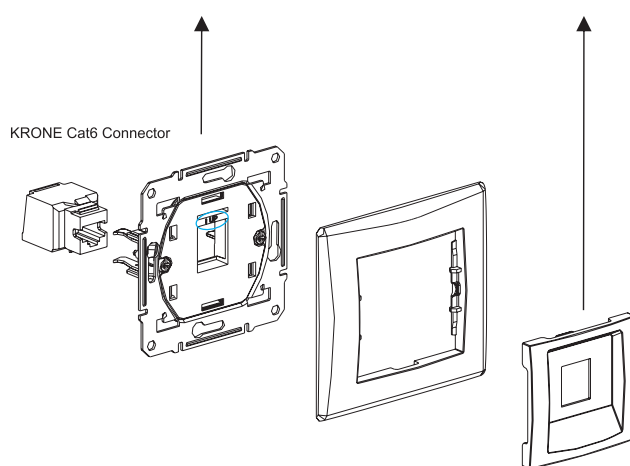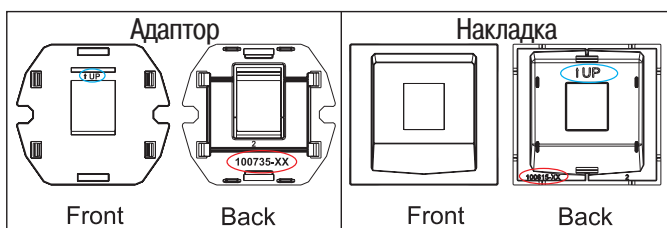


RDM (SDN43004XX)

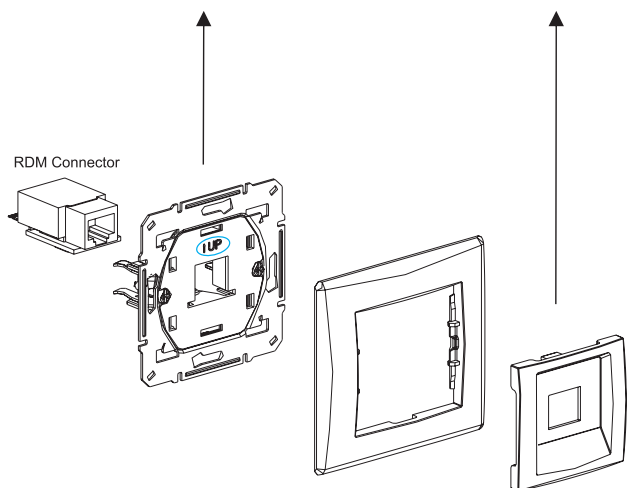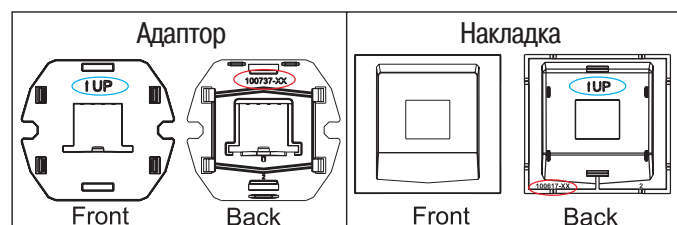


SYSTIMAX (SDN43005XX)

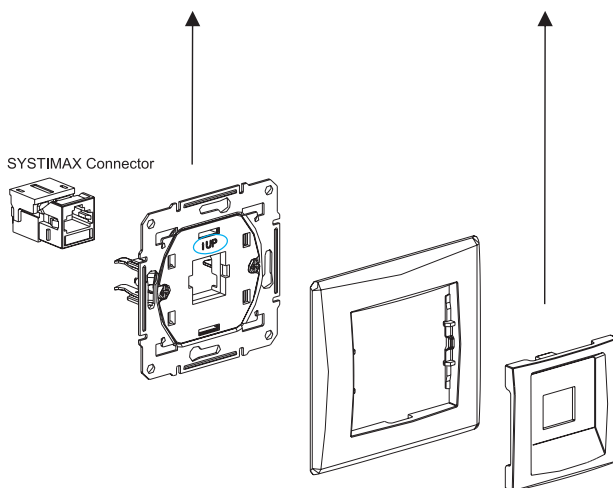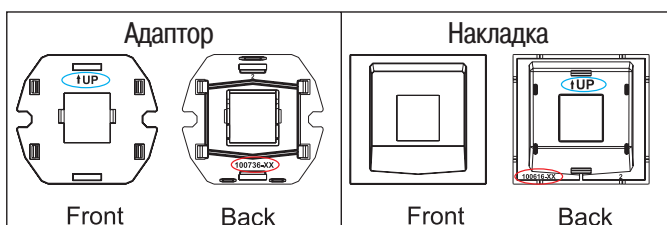







Универсальная




Одиночная
SDN61001xx



Универсальная
SDN61002xx

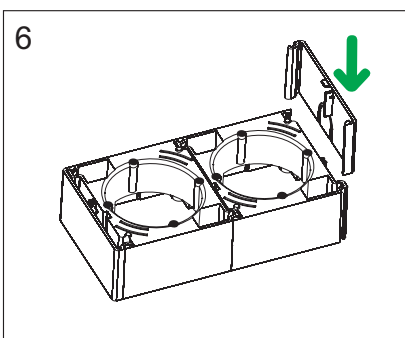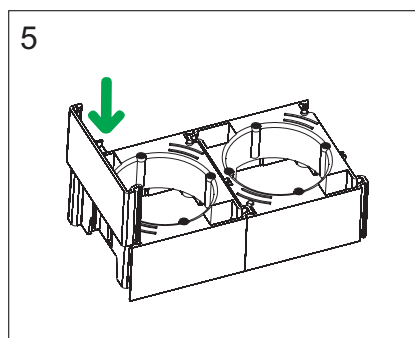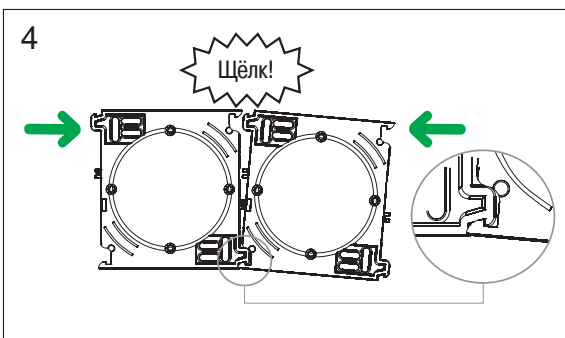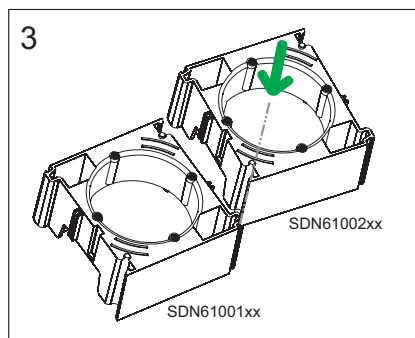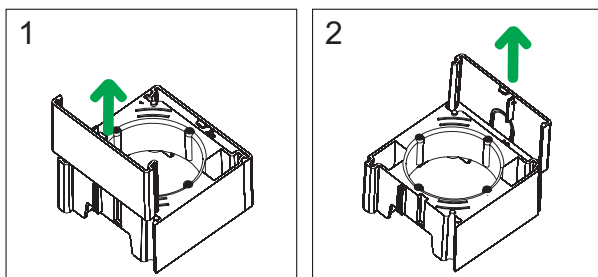


Для розеток TV/R, TV/SAT или TV/R/SAT

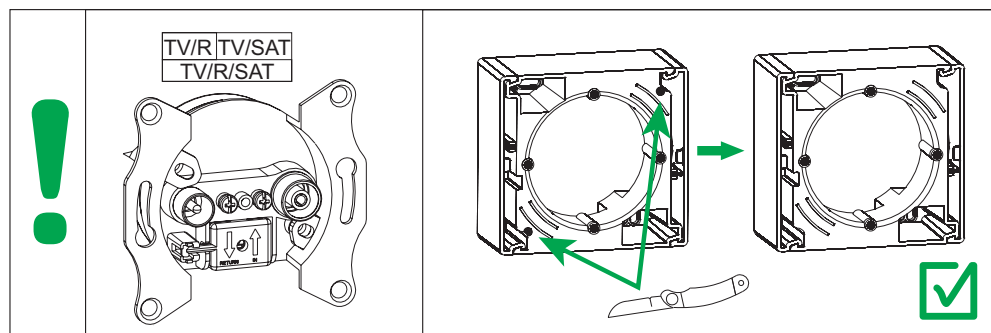

* Не предусмотрены для установки с вертикальными рамками.

Размеры (мм)

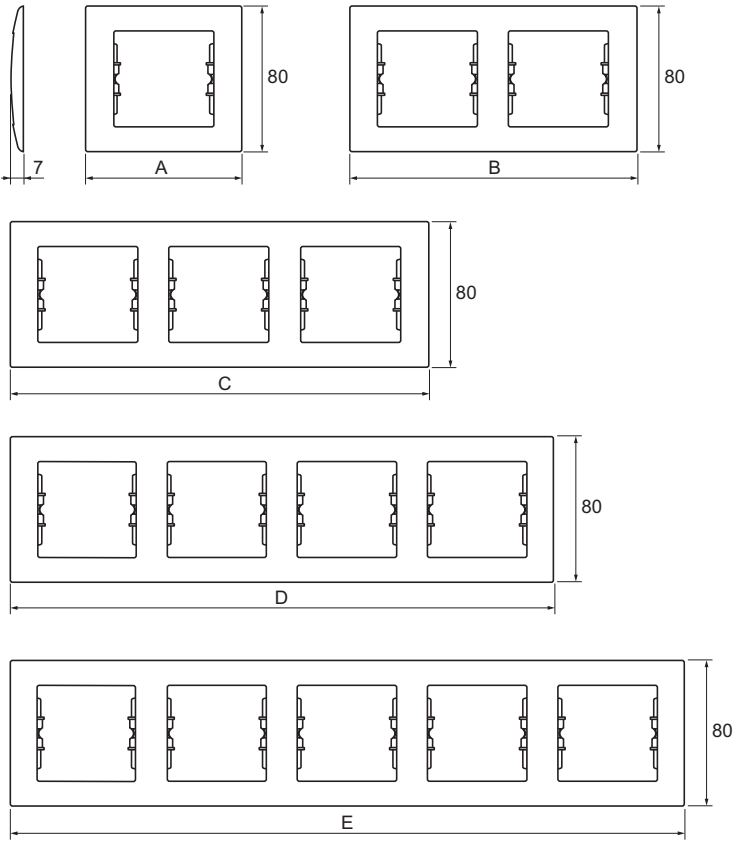


Горизонтальные рамки


1 пост	2 поста	3 поста	4 поста	5 постов
A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
85	156	227	299	370

Вертикальные рамки


2 поста	3 поста	4 поста	5 постов
B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
151	222	294	365

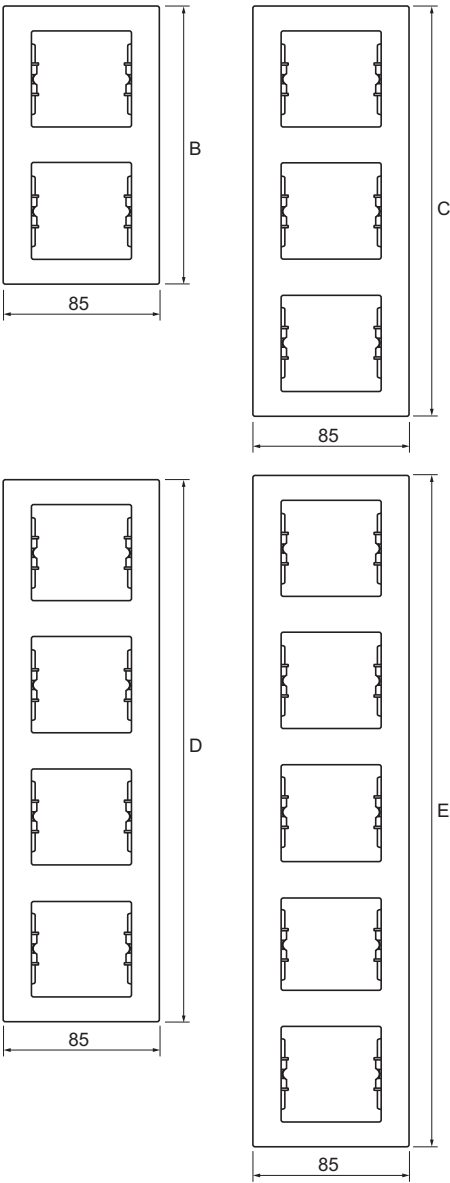

1 постовая рамка
для выключателей IP44 или розеток IP44



2 постовая горизонтальная рамка
для выключателей IP44 или розеток IP44



Ref n°	page								
SDN0100121	8	SDN1500270	11	SDN2200568	13	SDN4300423	17	SDN5900123	20
SDN0100123	8	SDN0201221	11	SDN2200570	13	SDN4300460	17	SDN5500121	20
SDN0100160	8	SDN0201223	11	SDN2000221	14	SDN4300468	17	SDN5500123	20
SDN0100168	8	SDN0201260	11	SDN2000223	14	SDN4300470	17	SDN5500160	20
SDN0100170	8	SDN0201268	11	SDN2000260	14	SDN4300621	17	SDN5500168	20
SDN0500121	8	SDN0201270	11	SDN2000268	14	SDN4300623	17	SDN5500170	20
SDN0500123	8	SDN1900121	11	SDN2000270	14	SDN4300660	17	SDN6100121	20
SDN0500160	8	SDN1900123	11	SDN6000121	14	SDN4300668	17	SDN6100123	20
SDN0500168	8	SDN1900160	11	SDN6000123	14	SDN4300670	17	SDN6100160	20
SDN0500170	8	SDN1900168	11	SDN6000160	14	SDN4400621	17	SDN6100168	20
SDN0600121	8	SDN1900170	11	SDN6000168	14	SDN4400623	17	SDN6100170	20
SDN0600123	8	SDN1300321	11	SDN6000170	14	SDN4400660	17	SDN6100221	20
SDN0600160	8	SDN1300323	11	SDN6000221	14	SDN4400668	17	SDN6100223	20
SDN0600168	8	SDN1300360	11	SDN6000223	14	SDN4400670	17	SDN6100260	20
SDN0600168	8	SDN1300368	11	SDN6000260	14	SDN4201121	17	SDN6100268	20
SDN0600170	8	SDN1300370	11	SDN6000268	14	SDN4201123	17	SDN6100270	20
SDN0300121	8	SDN1200121	11	SDN6000270	14	SDN4201160	17	SDN5800121	21
SDN0300123	8	SDN1200123	11	SDN6000321	14	SDN4201168	17	SDN5800123	21
SDN0300160	8	SDN1200160	11	SDN6000323	14	SDN4201170	17	SDN5800160	21
SDN0300168	8	SDN1200168	11	SDN6000360	14	SDN5200121	17	SDN5800168	21
SDN0300170	8	SDN1200170	11	SDN6000368	14	SDN5200123	17	SDN5800170	21
SDN0200121	8	SDN1300121	11	SDN6000370	14	SDN5200160	17	SDN5800133	21
SDN0200123	8	SDN1300123	11	SDN3000121	15	SDN5200168	17	SDN5800141	21
SDN0200160	8	SDN1300160	11	SDN3000123	15	SDN5200170	17	SDN5800321	21
SDN0200168	8	SDN1300168	11	SDN3000160	15	SDN3201621	18	SDN5800323	21
SDN0200170	8	SDN1300170	11	SDN3000168	15	SDN3201623	18	SDN5800360	21
SDN0400121	8	SDN0700121	12	SDN3000170	15	SDN3201660	18	SDN5800368	21
SDN0400123	8	SDN0700123	12	SDN3000341	15	SDN3201668	18	SDN5800370	21
SDN0400160	8	SDN0700160	12	SDN3000421	15	SDN3201670	18	SDN5800333	21
SDN0400168	8	SDN0700168	12	SDN3000423	15	SDN3301821	18	SDN5800341	21
SDN0400170	8	SDN0700170	12	SDN3000460	15	SDN3301823	18	SDN5801121	21
SDN0100321	9	SDN0800121	12	SDN3000468	15	SDN3301860	18	SDN5801123	21
SDN0100323	9	SDN0800123	12	SDN3000470	15	SDN3301868	18	SDN5801160	21
SDN0100370	9	SDN0800160	12	SDN3100121	15	SDN3301870	18	SDN5801168	21
SDN0300421	9	SDN0800168	12	SDN3100123	15	SDN3301621	18	SDN5801170	21
SDN0300423	9	SDN0800170	12	SDN3100160	15	SDN3301623	18	SDN5801133	21
SDN0300470	9	SDN1600121	12	SDN3100168	15	SDN3301660	18	SDN5801141	21
SDN0400421	9	SDN1600123	12	SDN3100170	15	SDN3301668	18	SDN5800521	21
SDN0400423	9	SDN1600160	12	SDN4300121	16	SDN3301670	18	SDN5800523	21
SDN0400460	9	SDN1600168	12	SDN4300123	16	SDN3401921	18	SDN5800560	21
SDN0400468	9	SDN1600170	12	SDN4300160	16	SDN3401923	18	SDN5800568	21
SDN0400470	9	SDN1600421	12	SDN4300168	16	SDN3401960	18	SDN5800570	21
SDN0200221	9	SDN1600423	12	SDN4300170	16	SDN3401968	18	SDN5800533	21
SDN0200223	9	SDN1600460	12	SDN4400121	16	SDN3401970	18	SDN5800541	21
SDN0200260	9	SDN1600468	12	SDN4400123	16	SDN3401621	18	SDN5801321	22
SDN0200268	9	SDN1600470	12	SDN4400160	16	SDN3401623	18	SDN5801323	22
SDN0200270	9	SDN1600321	12	SDN4400168	16	SDN3401660	18	SDN5801360	22
SDN0400521	9	SDN1600323	12	SDN4400170	16	SDN3401668	18	SDN5801368	22
SDN0400523	9	SDN1600360	12	SDN4700121	16	SDN3401670	18	SDN5801370	22
SDN0400570	9	SDN1600368	12	SDN4700123	16	SDN3301321	18	SDN5801333	22
SDN1400121	10	SDN1600370	12	SDN4700160	16	SDN3301323	18	SDN5801341	22
SDN1400123	10	SDN0900121	12	SDN4700168	16	SDN3301360	18	SDN5800721	22
SDN1400160	10	SDN0900123	12	SDN4700170	16	SDN3301368	18	SDN5800723	22
SDN1400168	10	SDN0900160	12	SDN4800121	16	SDN3301370	18	SDN5800760	22
SDN1400170	10	SDN0900168	12	SDN4800123	16	SDN3401221	18	SDN5800768	22
SDN0501121	10	SDN0900170	12	SDN4800160	16	SDN3401223	18	SDN5800770	22
SDN0501123	10	SDN1800121	12	SDN4800168	16	SDN3401260	18	SDN5800733	22
SDN0501160	10	SDN1800123	12	SDN4800170	16	SDN3401268	18	SDN5800741	22
SDN0501168	10	SDN1800160	12	SDN4500121	16	SDN3401270	18	SDN5802021	22
SDN0501170	10	SDN1800168	12	SDN4500123	16	SDN3501421	19	SDN5802023	22
SDN0300321	10	SDN1800170	12	SDN4500160	16	SDN3501423	19	SDN5802060	22
SDN0300323	10	SDN2200621	13	SDN4500168	16	SDN3501460	19	SDN5802068	22
SDN0300360	10	SDN2200623	13	SDN4500170	16	SDN3501468	19	SDN5802070	22
SDN0300368	10	SDN2200660	13	SDN4600121	16	SDN3501470	19	SDN5802033	22
SDN0300370	10	SDN2200668	13	SDN4600123	16	SDN3501321	19	SDN5802041	22
SDN0400321	10	SDN2200670	13	SDN4600160	16	SDN3501323	19	SDN5800921	23
SDN0400323	10	SDN2200721	13	SDN4600168	16	SDN3501360	19	SDN5800923	23
SDN0400360	10	SDN2200723	13	SDN4600170	16	SDN3501368	19	SDN5800960	23
SDN0400368	10	SDN2200760	13	SDN4900121	16	SDN3501370	19	SDN5800968	23
SDN0400370	10	SDN2200768	13	SDN4900123	16	SDN5400121	19	SDN5800970	23
SDN0201121	10	SDN2200770	13	SDN4900160	16	SDN5400123	19	SDN5800933	23
SDN0201123	10	SDN2200921	13	SDN4900168	16	SDN5400160	19	SDN5800941	23
SDN0201160	10	SDN2200923	13	SDN4900170	16	SDN5400168	19	SDN5801521	23
SDN0201168	10	SDN2200960	13	SDN5000121	16	SDN5400170	19	SDN5801523	23
SDN0201170	10	SDN2200968	13	SDN5000123	16	SDN3501221	19	SDN5801560	23
SDN1500121	10	SDN2200970	13	SDN5000160	16	SDN3501223	19	SDN5801568	23
SDN1500123	10	SDN2201121	13	SDN5000168	16	SDN3501260	19	SDN5801570	23
SDN1500160	10	SDN2201123	13	SDN5000170	16	SDN3501268	19	SDN5801533	23
SDN1500168	10	SDN2201160	13	SDN4101121	17	SDN3501270	19	SDN5801541	23
SDN1500170	10	SDN2201168	13	SDN4101123	17	SDN5500121	20	SDN5810121	23
SDN0401121	10	SDN2201170	13	SDN4101160	17	SDN5500123	20	SDN5810123	23
SDN0401123	10	SDN2200421	13	SDN4101168	17	SDN5500160	20	SDN5810160	23
SDN0401160	10	SDN2200423	13	SDN4101170	17	SDN5500168	20	SDN5810168	23
SDN0401168	10	SDN2200460	13	SDN5100121	17	SDN5500170	20	SDN5810170	23
SDN0401170	10	SDN2200468	13	SDN5100123	17	SDN5600121	20	SDN5810321	23
SDN1500221	11	SDN2200470	13	SDN5100160	17	SDN5600123	20	SDN5810323	23
SDN1500223	11	SDN2200521	13	SDN5100168	17	SDN5600160	20	SDN5810360	23
SDN1500260	11	SDN2200523	13	SDN5100170	17	SDN5600168	20	SDN5810368	23
SDN1500268	11	SDN2200560	13	SDN4300421	17	SDN5600170	20	SDN5810370	23

Пройдите бесплатное онлайн-обучение в Энергетическом Университете и станьте профессионалом в области энергоэффективности. Для регистрации зайдите на www.MyEnergyUniversity.com

Покупайте у нашего Партнера

«Шнейдер Электрик Украина» ООО

04073, Киев,
пр-т Московский, 13-В,
литера «А»
Тел. 044 538 14 70
Факс 044 538 14 71

49000, Днепропетровск,
ул. Глинки, 17, 4 этаж,
Тел. 056 79 00 888
Факс 056 79 00 999

79015, Львов,
ул. Героев УПА 72, корп. 1
Тел. 032 298 85 85
Факс 032 298 85 85

61070, Харьков,
ул. Академика Проскуры, 1, офис
204, Бизнес-центр «Telesens»
Тел. 057 719 07 49
Факс 057 719 07 79

54030, Николаев,
ул. Никольская, 25,
Бизнес-центр
«Александровский»,
офис 5
Тел. 0512 58 24 67
Факс 0512 58 24 68

83003, Донецк,
ул. Горячина, 26
Тел. 062 206 50 44
Факс 062 206 50 45

www.schneider-electric.com/ua

Служба поддержки 0 800 211 722 (бесплатно по всей Украине со стационарных номеров)
ua.ccc@schneider-electric.com

Поскольку стандарты, спецификации и схемы могут меняться со временем, пожалуйста, запрашивайте подтверждение информации, приведенной в настоящем документе.